



HDMI変換アダプター DVC791 取付/取扱説明書

このたびはプロスペック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。読み終わったあとは大切に保管し、必要な時にお読みください。
本製品は、1入力2出力のHDMIスプリッターと、HDMIのデジタル信号をアナログ信号に変換するデジタルビデオコンバーターを組み合わせた製品です。

内容物一覧

- デジタルビデオコンバーター × 1
- HDMIスプリッター × 1
- USB電源ケーブル × 1
- ACアダプター × 1
- HDMIケーブル × 2
- RCA端子ケーブル × 1
- 取付/取扱説明書(本書) × 1
- 保証書&ユーザー保証登録カード × 1



製品仕様

デジタルビデオコンバーター

| | |
|---------------------|--|
| 入力端子 | HDMI(タイプA)×1系統 |
| 出力端子 | RCA端子×1系統(映像/音声) |
| 本体外形寸法 | W61×H54×D20mm(突起部除く) |
| 電源電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 最大約220mA |
| サポートしているHDMI映像信号の種類 | 480P/576P/720P/1080i/1080P (HDCP・HDMI1.3対応) ※3D映像は非対応 |
| アナログ出力 | NTSC/PAL選択 |

HDMIスプリッター

| | |
|--------|----------------------|
| 入力端子 | HDMI(タイプA)×1系統 |
| 出力端子 | HDMI(タイプA)×2系統 |
| 本体外形寸法 | W70×H60×D20mm(突起部除く) |
| 電源電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 最大約300mA |

ACアダプター

| | |
|----|------------------------------|
| 入力 | AC100V 50/60Hz |
| 出力 | DC5V 2A --●+ (プラグセンタープラス) |

保証について

- 付属の保証書に必要な事項をすべてご記入ください。特に販売店印およびご購入日の記入がない場合、保証書は無効となります。保証期間を有効にするために、必ずユーザー登録をおこなってください。
- ※保証期間はご購入日を含めて「1年間」です。
- ※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。
- ※保証規定は保証書を参照してください。
- ※保証書はいかなる理由があっても再発行いたしません。あらかじめご了承ください。

保守部品の保有年数について

この製品は、補修部品の入手性、修理後の性能保証の観点から修理対応期間(保守部品の保有年数)を製造打ち切り後、6年間に設定しています。
※修理対応期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合があります。修理対応期間(保守部品の保有年数)を終了している製品については、修理のご依頼をお受けできない場合があります。

注意(必ずお読みください)

安全のため必ずお守りください

表示の意味は次の通りです

- 禁止** してはいけない内容です
- 注意** 守らないと傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性のある内容です
- 重要** 使用するうえで重要な内容です

- 禁止**
 - 本製品は日本国内仕様です。日本以外で使用しないでください。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任・保証を負いかねます。
 - 本体を直射日光が当たる場所やヒーターの温風が直接当たる場所・高温・多湿になる場所には設置しないでください。故障や誤動作・ノイズ発生などの原因になります。
 - ケーブルを強く引っばらないでください。断線や接触不良の原因となります。
 - 本製品を使用して発生した事故、違法行為、破損などの責任は一切負いません。


- 注意**
 - 必ず付属の専用ACアダプターをご使用ください。また、本製品はAC100V以外では使用しないでください。
 - 本製品は精密機器です。強い衝撃を与えたり、高温・多湿・ホコリの多い場所・風通しの悪い場所・直射日光の当たる場所に置かないでください。故障や火災・感電の原因となります。
 - 本体やケーブルの端子を汚さないようにしてください。端子が汚れると、破損や異常過熱に繋がります。

- 重要** (HDMIスプリッターとデジタルビデオコンバーター共通)
 - ケーブル類を接続するときは、奥まで確実に差し込んでください。
 - HDMIスプリッターに、デジタルビデオコンバーターを2台接続して、同時に使用しないでください。故障の原因となります。
 - 本製品は家庭用です。長時間の使用や、高精度な画質補正を要する業務用には適しません。
 - 検査・修理をご依頼の際は、必要事項がすべて記入された保証書を必ず添えてお送りください。保証書がない場合、保証期間内であっても検査・修理・その他の費用は全て有料となります。
 - 製品の仕様、デザイン(寸法含む)は改良のため予告なく変更する場合があります。(デジタルビデオコンバーター)
 - 本製品は、デジタル信号(HDMI)をアナログ信号(RCA)に変換する機器です。映像ソースによっては解像度の低下により、出力した映像が不鮮明となったり、文字がつぶれたりしますが、故障ではありません。
 - 接続する機種や映像の種類によっては、出力できないものもあります。
 - 画面サイズが4:3のモニターを使用すると、映像が横方向に圧縮され、縦長に表示されます。
 - 映像の処理上、若干映像のサイズや縦横の比率が変わって表示される場合があります。
 - 本製品はワイド識別信号に対応していません。

接続概要図



- ※1 接続機器に合った専用ケーブルをご用意ください。
- ※2 接続先は各製品の取扱説明書をご参照ください。
- ※3 「出力1」と「出力2」は、同じ映像が出力されます。

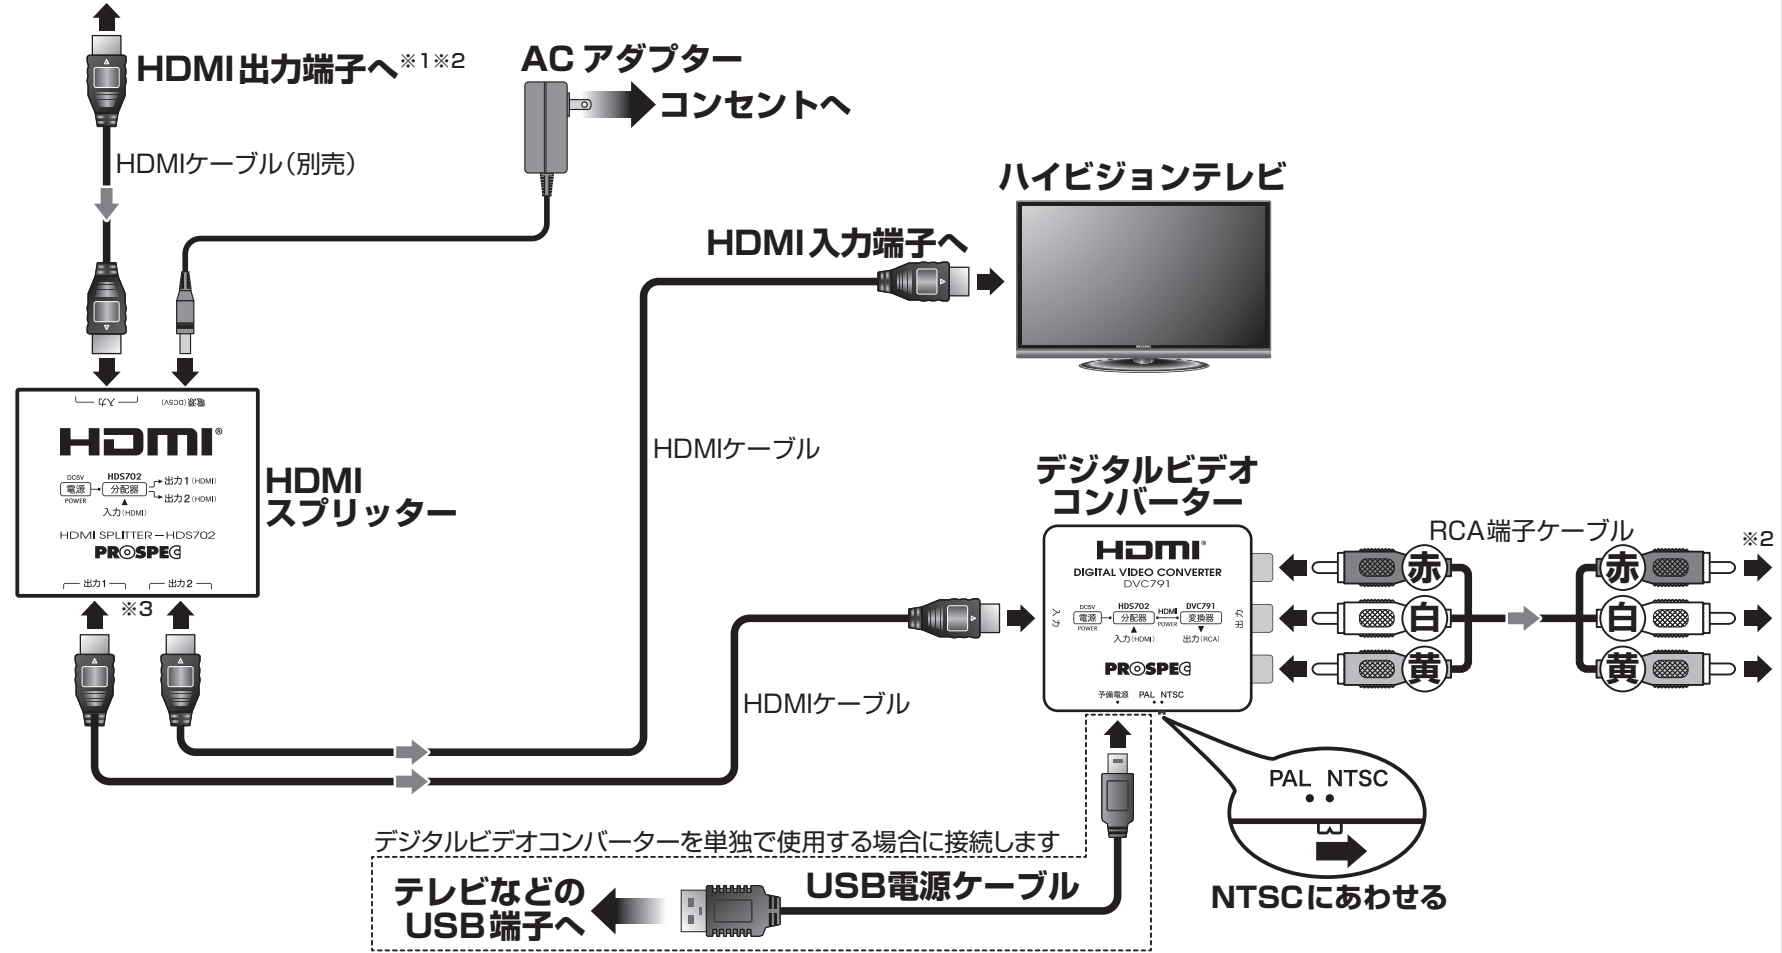

Q&A

- Q.** 映像が映らない、または映像が乱れる。
- A.**
- ピン端子ケーブル接続した機器のビデオ入力、外部入力に切り替わっているか確認してください。
 - 本体のスライドスイッチが「PAL」になっていませんか？
 - 接続する機種や映像の種類によっては出力できないものもあります。端末や映像の種類を確認してください。
 - (デジタルビデオコンバーターを単独で使用した場合)
接続したHDMI機器から電源を供給されていない場合、デジタルビデオコンバーターは動作しません。付属のUSB電源ケーブルを使用して、周辺機器から電源を供給してください。
 - 本製品がサポートしているHDMI映像信号以外を入力すると、映像が映らなったり乱れたりすることがあります。HDMI出力機器の映像出力設定を確認してください。

PROSPECC 株式会社プロスペック

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-2 TEL.03-5369-2791

検査・修理のお問い合わせは
倉敷支社(月～金曜日 AM10:00～PM12:00/PM1:00～PM5:30)
※土日祝祭日および弊社休業日を除く
〒712-8061 岡山県倉敷市神田1-1-11 TEL.086-445-1509

※出張による修理や設置サービスはおこなっていません。
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。
当社に無断で本書の内容、図、写真の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

<http://www.prospec.co.jp/>